


Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 542 010 W

Amica
for living

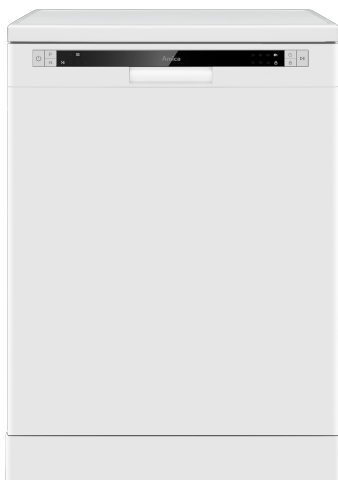

- unterbaufähig
- weiß
- 12 Maßgedecke
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten*

- Referenzprogramm: Eco, 0 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 l / 0,90 kWh
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 258 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 25 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Gerätemaß (HxBxT): 845,0 x 598,0 x 600,0 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905613

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 542 010 W
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	weiß

Leistung	
Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / -
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) 1)	258
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) 2)	3080,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,90 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebenen	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	- / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	LED
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen	
Halbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	2/4/6/8 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensiv 60°C / 175 Min. Normal 55°C / 185 Min. Eco 45°C / 225 Min. 90 Min. 65°C / 90 Min. Glass 40°C / 130 Min. Kurz 40°C / - Min.

Technische Daten	
unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845,0 x 598,0 x 600,0
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	42,0 / 45,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006905613
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1059/2010.
1) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.